


VENTANA®

Fancoily pre vykurovanie a
chladenie v modernom, elegantnom
a ultratenkom dizajne.



Inštaláčné riešenia




Inštalácia typ
REGULAR



Inštalácia typ
LOW



Inštalácia typ
HIGH WALL



Inštalácia typ
INCASSO

Vlastnosti



VÝKONNOSTNÉ TRIEDY

Ventana® je dostupná v štyroch výkonnostných triedach



TICHÝ

Maximálne tichý chod vďaka špeciálnej technológii motorov a ventilátorov



ULTRATENKÉ

Iba 119 mm na hĺbku, ultratenký a elegantný dizajn



DC INVERTER

Motory DC Inverter s vysokou energetickou účinnosťou



DOTYKOVÉ OVLÁDANIE

Dotykový ovládací displej



FARBÝ

Ventana® je dostupná v 80 farebných odtieňoch




APLIKÁCIA

Ventana® umožňuje maximálnu flexibilitu pripojenia vďaka integrovanej elektronike a aplikácii.



MODULÁCIA PRÚDENIA VZDUCHU

Modulácia rýchlosti prúdenia vzduchu pre maximálne pohodlie.



REVERZIBILNÉ

Ventana® Regular a Low sú vybavené obojstrannými pripojeniami, a teda nie je potrebné dokupovať ďalšie komponenty

VENTANA® REGULAR

CE GARANZIA
EUROPEA

Fancoil na vykurovanie a chladenie na zavesenie na stenu



Vlastnosti:

Ventana® REGULAR vysokovýkonná, vysokoúčinná fancoilová jednotka navrhnutá na prevádzku so systémami tepelných čerpadiel. Fungovanie na vykurovanie aj chladenie. Motory DC inverter. Maximálna flexibilita pri nastavovaní, pripojení a ovládaní.

Súčasti:

Dodanie s vhodnými hmoždinkami pre murované alebo kompaktné tehlové steny.

Balenie:

Fancoil je zabalený v recyklovateľnej kartónovej krabici.

Povrchová úprava:

Práškovanie ekologickými epoxy-polyesterovými práškami. Certifikovaný proces: DIN 55900-1,-2.

Čistenie:

Ľahko vyberateľné, umývateľné a vymeniteľné filtre

Elektrické špecifikácie:


Trieda 1.

Farby:

Štandardná biela RAL 9016-R02. Ponuka ďalších farieb je uvedená na konci.

VENTANA® REGULAR

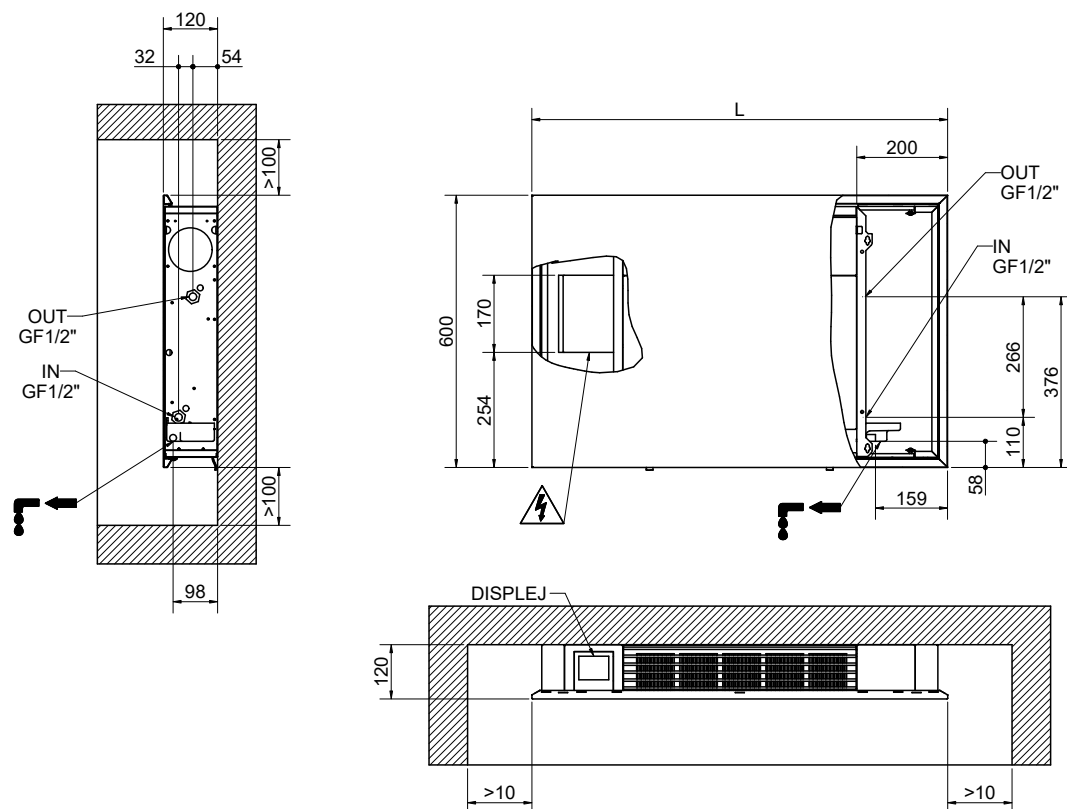Fancoil na vykurovanie a chladenie na zavesenie na stenu




REVERZIBILNÉ
 Pripojenia sú
 medzi sebou
 vymeniteľné

VENTANA® REGULAR

		MODEL			
Verzia		2000	4000	6000	8000
STANDARD bez ovládania	BIELA RAL 9016-R02	3584776100023	3584776100024	3584776100025	3584776100026
CS so zabudovaným ovládaním stand-alone	BIELA RAL 9016-R02	3584776100045	3584776100046	3584776100047	3584776100048
CW so zabudovaným ovládaním Wi-Fi	BIELA RAL 9016-R02	3584776100034	3584776100035	3584776100036	3584776100037

Kódy uvedené v tabuľke sa vzťahujú na farebné modely Biela RAL 9016-R02.

Pre rozhrania CONTROL použiteľné pre verzie STANDARD pozri príslušenstvo na str. 15.

Rozmery

MODEL	Dĺžka	Výška	Hĺbka
	L [mm]	H [mm]	P [mm]
2000	725	600	120
4000	915	600	120
6000	1110	600	120
8000	1300	600	120

VENTANA® REGULAR

TECHNICKÉ ÚDAJE

		VENTANA® REGULAR			
MODEL		2000	4000	6000	8000
Celkový výkon pri vykurovaní SUPERMAX (1)	[W]	1310	2260	3070	3900
Prietok vody (1)	[l/h]	219	407	497	673
Tlakové straty (1)	[kPa]	17,5	8,1	14,9	14,8
Celkový výkon pri chladení SUPERMAX (2)	[W]	1190	2120	2900	3730
Výkon pre chladenie s min. výkonom ventilátora SUPERMAX (2)	[W]	870	1560	2160	2970
Prietok vody (2)	[l/h]	204	364	498	639
Tlakové straty (2)	[kPa]	15,1	10,2	20,9	19,9
Max výkon pri vykurovaní MASSIMA (3)	[W]	930	2000	2650	3500
Prietok vody (3)	[l/h]	162	348	462	611
Tlakové straty (3)	[kPa]	15,8	6,8	14	13,6
Celkový výkon pri chladení MASSIMA (4)	[W]	880	1810	2700	3380
Výkon pre chladenie s min. výkonom ventilátora MASSIMA (4)	[W]	690	1350	2000	2700
Prietok vody (4)	[l/h]	151	311	463	580
Tlakové straty (4)	[kPa]	13,1	8,2	19	18,7

ZVUKOVÉ VLASTNOSTI SUPERMAX

Hlučnosť	[dB(A)]	55	56	57	58
Max absorbovaný el. výkon	[W]	20	22	24	27
Max prietok vzduchu	[m3/h]	250	390	510	620

ZVUKOVÉ VLASTNOSTI MASSIMA (max. rýchlosť)

Hlučnosť	[dB(A)]	51	52	52	53
Max absorbovaný el. výkon	[W]	12	13	14	17
Max prietok vzduchu	[m3/h]	180	315	450	540

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Napájacie napätie	230 [V] AC 50 [Hz]
Trieda ochrany	Trieda I
Ovládanie	Wi-Fi (voliteľné)
Iné	Ovládanie elektroventilu s bypassom (voliteľné)

HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI

Prevádzková teplota okolia	Od 5 [°C] do 35 [°C] – 60% RH
Teplota vody prívodu	Od 5 [°C] do 75 [°C]
Prevádzkový tlak	Od 1 [bar] do 6 [bar]
Hydraulické pripojenia	G1/2" vnút.

(1) V súlade s EN 1397: Voda IN 45 / OUT 40 [°C], Vzduch 20 [°C], Teplota vlhkého teplomera 15 [°C], rýchlosť Supermax

(2) V súlade s EN 1397: Voda IN 7 / OUT 12 [°C], Vzduch 27 [°C], Teplota vlhkého teplomera 19 [°C], rýchlosť Supermax

(3) V súlade s EN 1397: Voda IN 45 / OUT 40 [°C], Vzduch 20 [°C], Teplota vlhkého teplomera 15 [°C], rýchlosť max.

(4) V súlade s EN 1397: Voda IN 7 / OUT 12 [°C], Vzduch 27 [°C], Teplota vlhkého teplomera 19 [°C], rýchlosť max.

POZNÁMKA: Rýchlosť Supermax nie je predvolene naprogramovaná, ale možno ju aktivovať zmenou nastavení na elektronickej doske.

VENTANA® LOW

CE GARANZIA
EUROPEA

Fancoil na vykurovanie a chladenie na zavesenie - znížený



Vlastnosti:

Ventana® LOW vysokovýkonná, vysokoúčinná fancoilová jednotka znížených rozmerov, navrhnutá na prevádzku so systémami tepelných čerpadiel. Fungovanie na vykurovanie aj chladenie. Motory DC inverter. Maximálna flexibilita pri nastavovaní, pripojení a ovládaní.

Súčasti:

Dodanie s vhodnými hmoždinkami pre murované alebo kompaktné tehlové steny.

Balenie:

Fancoil je zabalený v recyklovateľnej kartónovej krabici.

Povrchová úprava:

Práškovanie ekologickými epoxy-polyesterovými práškami. Certifikovaný proces: DIN 55900-1,-2.

Čistenie:

Ľahko vyberateľné, umývateľné a vymeniteľné filtre

Elektrické špecifikácie:


Trieda 1.

Farby:

Štandardná biela RAL 9016-R02. Ponuka ďalších farieb je uvedená na konci.

VENTANA® LOW

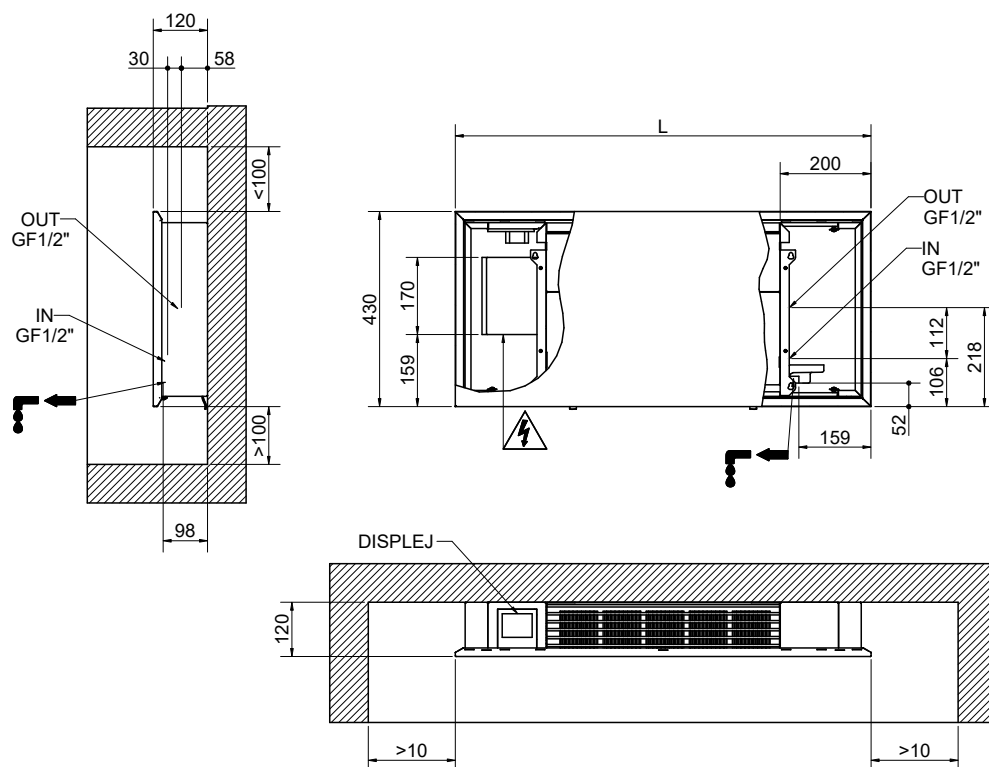Fancoil na vykurovanie a chladenie - znížený




REVERZIBILNÉ
 Pripojenia sú
 medzi sebou
 vymeniteľné

VENTANA® LOW

		MODEL			
Verzia		2000	4000	6000	8000
STANDARD bez ovládania	BIELA RAL 9016-R02	3584776100027	3584776100028	3584776100029	3584776100030
CS so zabudovaným ovládaním stand-alone	BIELA RAL 9016-R02	3584776100049	3584776100050	3584776100051	3584776100052
CW so zabudovaným ovládaním Wi-Fi	BIELA RAL 9016-R02	3584776100038	3584776100039	3584776100040	3584776100041

Kódy uvedené v tabuľke sa vzťahujú na farebné modely Biela RAL 9016-R02.

Pre rozhrania CONTROL použiteľné pre verzie STANDARD pozri príslušenstvo na str. 15.

Rozmery

MODEL	Dĺžka	Výška	Hĺbka
	L [mm]	H [mm]	P [mm]
2000	725	430	120
4000	915	430	120
6000	1110	430	120
8000	1300	430	120

VENTANA® LOW

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL		VENTANA® LOW			
		2000	4000	6000	8000
Celkový výkon pri vykurovaní SUPERMAX (1)	[W]	930	1710	2290	3050
Prietok vody (1)	[l/h]	175	274	389	538
Tlakové straty (1)	[kPa]	5,5	17,4	2,11	15,8
Celkový výkon pri chladení SUPERMAX (2)	[W]	700	1370	1900	2620
Výkon pre chladenie s min. výkonom ventilátora SUPERMAX (2) [W]		650	1090	1670	2460
Prietok vody (2)	[l/h]	130	200	310	435
Tlakové straty (2)	[kPa]	2,3	8,2	4,2	12,3
Max výkon pri vykurovaní MASSIMA (3)	[W]	780	1450	2110	2810
Prietok vody (3)	[l/h]	136	253	367	490
Tlakové straty (3)	[kPa]	4,2	14,7	4,2	14,2
Celkový výkon pri chladení MASSIMA (4)	[W]	580	1100	1670	2390
Výkon pre chladenie s min. výkonom ventilátora MASSIMA (4) [W]		0,52	0,85	1,45	2,15
Prietok vody (4)	[l/h]	100	189	287	410
Tlakové straty (4)	[kPa]	1,8	7	2,5	10

ZVUKOVÉ VLASTNOSTI SUPERMAX

Hlučnosť	[dB(A)]	55	56	57	58
Max absorbovaný el. výkon	[W]	20	22	24	27
Max prietok vzduchu	[m3/h]	240	370	495	600

ZVUKOVÉ VLASTNOSTI MASSIMA (max. rýchlosť)

Hlučnosť	[dB(A)]	52	53	53	54
Max absorbovaný el. výkon	[W]	12	13	14	17
Max prietok vzduchu	[m3/h]	170	305	430	520

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Napájacie napätie	230 [V] AC 50 [Hz]
Trieda ochrany	Trieda I
Ovládanie	Wi-Fi (voliteľné)
Iné	Ovládanie elektroventilu s bypassom (voliteľné)

HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI

Prevádzková teplota okolia	Od 5 [°C] do 35 [°C] – 60% RH
Teplota vody prívodu	Od 5 [°C] do 75 [°C]
Prevádzkový tlak	Od 1 [bar] do 6 [bar]
Hydraulické pripojenia	G1/2" vnút.

(1) V súlade s EN 1397: Voda IN 45 / OUT 40 [°C], Vzduch 20 [°C], Teplota vlhkého teplomera 15 [°C], rýchlosť Supermax

(2) V súlade s EN 1397: Voda IN 7 / OUT 12 [°C], Vzduch 27 [°C], Teplota vlhkého teplomera 19 [°C], rýchlosť Supermax

(3) V súlade s EN 1397: Voda IN 45 / OUT 40 [°C], Vzduch 20 [°C], Teplota vlhkého teplomera 15 [°C], rýchlosť max.

(4) V súlade s EN 1397: Voda IN 7 / OUT 12 [°C], Vzduch 27 [°C], Teplota vlhkého teplomera 19 [°C], rýchlosť max.

POZNÁMKA: Rýchlosť Supermax nie je predvolene naprogramovaná, ale možno ju aktivovať zmenou nastavení na elektronickej doske.

VENTANA® HIGH WALL

CE GARANZIA
EUROPEA

Fancoil na vykurovanie a chladenie na zavesenie do výšky



Vlastnosti:

Ventana® HIGH WALL - vysokovýkonná, vysokoúčinná fancoilová jednotka pre umiestnenie do horných častí stien, navrhnutá na prevádzku so systémami tepelných čerpadiel.

Fungovanie na vykurovanie aj chladenie. Motory DC inverter. Maximálna flexibilita pri nastavovaní, pripojení a ovládaní.

Súčasti:

Dodanie s vhodnými hmoždinkami pre murované alebo kompaktné tehlové steny.

Balenie:

Fancoil je zabalený v recyklovateľnej kartónovej krabici.

Povrchová úprava:

Práškovanie ekologickými epoxy-polyesterovými práškami. Certifikovaný proces: DIN 55900-1,-2.

Čistenie:

Ľahko vyberateľné, umývateľné a vymeniteľné filtre

Elektrické špecifikácie:


Trieda 1.

Farby:

Štandardná biela RAL 9016-R02. Ponuka ďalších farieb je uvedená na konci.

VENTANA® HIGH WALL

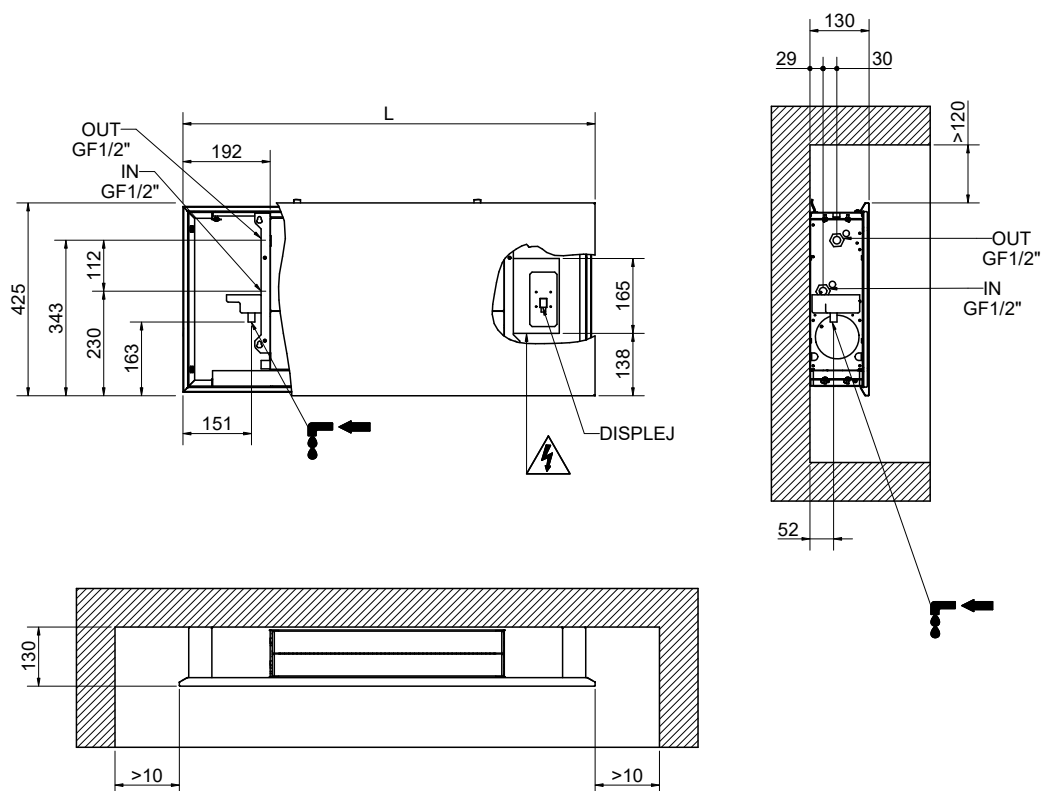Fancoil na vykurovanie a chladenie na zavesenie do výšky



VENTANA® HIGH WALL

Verzia		MODEL		
		4000	6000	8000
STANDARD				
IR Diaľkové ovládanie	BIELA RAL 9016-R02	3584776100020	3584776100021	3584776100022
CSP				
s ovládaním stand-alone na zabudovanie do steny	BIELA RAL 9016-R02	3584776100042	3584776100043	3584776100044
CWP				
s ovládaním Wi-Fi na zabudovanie do steny	BIELA RAL 9016-R02	3584776100031	3584776100032	3584776100033

Kódy uvedené v tabuľke sa vzťahujú na farebné modely Biela RAL 9016-R02.

Rozmery

MODEL	Dĺžka	Výška	Hĺbka
	L [mm]	H [mm]	P [mm]
4000	915	425	130
6000	1110	425	130
8000	1300	425	130

VENTANA® HIGH WALL

TECHNICKÉ ÚDAJE

		VENTANA® HIGH WALL		
MODEL		4000	6000	8000
Celkový výkon pri vykurovaní SUPERMAX (1)	[W]	1710	2290	3050
Prietok vody (1)	[l/h]	274	389	538
Tlakové straty (1)	[kPa]	17,4	5,6	15,8
Celkový výkon pri chladení SUPERMAX (2)	[W]	1450	2100	2900
Výkon pre chladenie s min. výkonom ventilátora SUPERMAX (2)	[W]	1050	1700	2350
Prietok vody (2)	[l/h]	245	330	470
Tlakové straty (2)	[kPa]	7,5	3,1	11
Max výkon pri vykurovaní MASSIMA (3)	[W]	1450	2110	2810
Prietok vody (3)	[l/h]	253	367	490
Tlakové straty (3)	[kPa]	14,7	4,2	14,2
Celkový výkon pri chladení MASSIMA (4)	[W]	1200	1700	2450
Výkon pre chladenie s min. výkonom ventilátora MASSIMA (4)	[W]	890	1480	2250
Prietok vody (4)	[l/h]	206	292	420
Tlakové straty (4)	[kPa]	7	2,5	10

ZVUKOVÉ VLASTNOSTI SUPERMAX

Hlučnosť	[dB(A)]	57	58	59
Max absorbovaný el. výkon	[W]	20	24	27
Max prietok vzduchu	[m ³ /h]	370	492	592

ZVUKOVÉ VLASTNOSTI MASSIMA (max. rýchlosť)

Hlučnosť	[dB(A)]	54	55	56
Max absorbovaný el. výkon	[W]	11	14	17
Max prietok vzduchu	[m ³ /h]	315	450	540

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Napájacie napätie	230 [V] AC 50 [Hz]
Trieda ochrany	Trieda I
Ovládanie	Wi-Fi (voliteľné)
Iné	Ovládanie elektroventilu s bypassom (voliteľné)

HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI

Prevádzková teplota okolia	Od 5 [°C] do 35 [°C] – 60% RH
Teplota vody prívodu	Od 5 [°C] do 75 [°C]
Prevádzkový tlak	Od 1 [bar] do 6 [bar]
Hydraulické pripojenia	G1/2" vnút.

(1) V súlade s EN 1397: Voda IN 45 / OUT 40 [°C], Vzduch 20 [°C], Teplota vlhkého teplomera 15 [°C], rýchlosť Supermax

(2) V súlade s EN 1397: Voda IN 7 / OUT 12 [°C], Vzduch 27 [°C], Teplota vlhkého teplomera 19 [°C], rýchlosť Supermax

(3) V súlade s EN 1397: Voda IN 45 / OUT 40 [°C], Vzduch 20 [°C], Teplota vlhkého teplomera 15 [°C], rýchlosť max.

(4) V súlade s EN 1397: Voda IN 7 / OUT 12 [°C], Vzduch 27 [°C], Teplota vlhkého teplomera 19 [°C], rýchlosť max.

POZNÁMKA: Rýchlosť Supermax nie je predvolene naprogramovaná, ale možno ju aktivovať zmenou nastavení na elektronickej doske.

Ovládanie

MODELY	DOTYKOVÉ OVLÁDANIE TOUCH WI-FI S APP	DOTYKOVÉ OVLÁDANIE TOUCH	DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE IR	DOTYKOVÉ OVLÁDANIE NA STENE TOUCH WI-FI S APP	DOTYKOVÉ OVLÁDANIE NA STENE TOUCH
 RUN	✓				
 SEVEN LINES	✓				
 SOFI® HC		✓	✓		
 VENTANA® REGULAR	✓	✓			
 VENTANA® LOW	✓	✓			
 VENTANA® HIGH WALL			✓	✓	✓
 VENTANA® INCASSO				✓	✓
 VNT		✓	✓		

TYPY OVLÁDANÍ



OVLÁDACÍ DISPLEJ STAND-ALONE

Ventana® Regular a Low

Dotykový displej
Týždenný program
Nastavenie teploty: 5 - 35 °C
Odchýlka: 1 °C
Fungovanie: kúrenie, chladenie, ventilácia
Nastavenie rýchlosti ventilátora: auto - min - med - max
Ovládanie elektroventilom s by-passom



OVLÁDACÍ DISPLEJ WI-FI

Run & Seven Lines

Dotykový displej
IoT: iOS a Android kompatibilný - 2,4 GHz Wi-Fi Network
Nastavenie teploty: 5 - 35 °C
Odchýlka: 1 °C
Fungovanie: kúrenie, chladenie, auto
Nastavenie rýchlosti ventilátora: auto - min - med - max



OVLÁDACÍ DISPLEJ WI-FI

Ventana® Regular a Low

Dotykový displej
Týždenný program
IoT: iOS a Android kompatibilný - 2,4 GHz Wi-Fi Network
Nastavenie teploty: 5 - 35 °C
Odchýlka: 0.5 °C
Fungovanie: kúrenie, chladenie, ventilácia
Nastavenie rýchlosti ventilátora: auto - min - med - max
Ovládanie elektroventilom s by-passom



OVLÁDACÍ DISPLEJ TOUCH

Vnt & Sofi® HC

Režim vykurovanie
Režim chladenie
Režim auto
Režim odvlhčenie
Režim ventilácia
Elektroventil s by-passom
Časovač
Uzamknutie dotykového displeja
Teplota vzduchu na prívide a teplota nastavenia



IR DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Ventana® High Wall

Nastavenie teploty: 5 - 35°C
Odchýlka: 1 °C
Fungovanie: kúrenie, chladenie, ventilácia
Nastavenie rýchlosti ventilátora: auto - min - med - max
Nastavenie vzduchových deflektorov
Prostredníctvom konfigurácie Dip-Switch na hlavnom ovládacom displeji je možné doplniť sériu High Wall termostatom (Wi-Fi alebo so štandardným ovládaním), ktorý sa inštaluje na stenu.

Ovládanie

OVLÁDANIE A PRIPOJENIE FANCOILOV NA TEPELNÉ ČERPADLO

RUN & SEVEN LINES

Ovládanie STAND-ALONE: všetky modely je možné ovládať v samostatnom režime pomocou prítomného ovládacieho termostatu. Každý jeden fancoil možno ovládať a nastavovať individuálne a nezávisle od ostatných fancoilov, ktoré môžu byť v systéme prítomné.

Ovládanie IoT: Vďaka ovládaciemu Wi-Fi termostatu je možné spravovať modely Run a Seven Lines v režime IoT, pohodlne cez mobilnú aplikáciu Smart Life. Jedná sa o najpokročilejšiu a najinteligentnejšiu konfiguráciu pre domáce použitie, ktorá umožňuje ovládať všetky funkcie a programovanie každého fancoilu na diaľku prostredníctvom samostatnej logiky alebo prostredníctvom vytvárania skupín alebo úrovní. Pomocou rovnakej mobilnej aplikácie je možné spravovať systém tepelného čerpadla Vestalis® a fancoily Ventana® (verzie s ovládaním cez Wi-Fi).

VENTANA®

Ovládanie STAND-ALONE: všetky modely Ventana je možné ovládať v samostatnom režime pomocou prítomného ovládacieho termostatu. Jedná sa o najjednoduchší spôsob správy fancoilov, v ktorom môže byť každý fancoil riadený a programovaný individuálne nezávisle od všetkých ostatných fancoilov, ktoré sa nachádzajú v systéme.

Ovládanie MASTER-SLAVE: celý rad Ventana® (Regular, Low, High Wall a Incasso) je nastavený na správu v konfigurácii master-slave, ktorá zahŕňa viacero jednotiek pripojených k rovnakému termostatu (ovládanie Wi-Fi a štandardné ovládanie), ktorý funguje ako hlavný správca nastavení. Vytvorenie siete fancoilov je zapojené pomocou 7-pólového kábla.

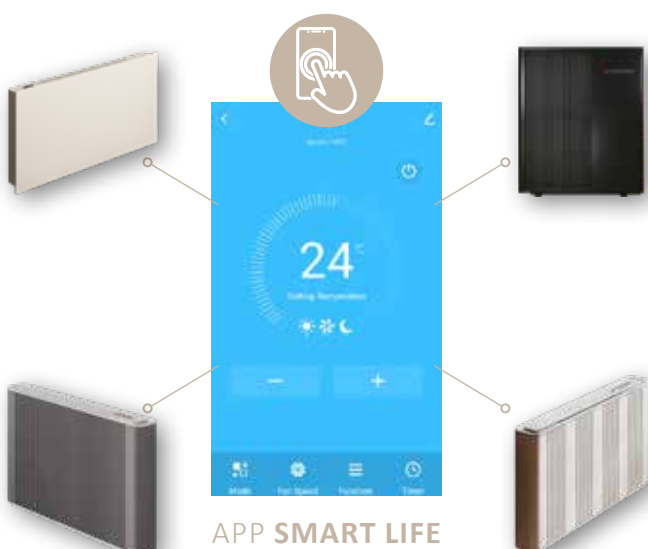
Ovládanie IoT: Toto je najpokročilejšia a najinteligentnejšia konfigurácia pre domáce použitie. Pomocou ovládacieho termostatu Wi-Fi možno modely Ventana® Regular, Low a High Wall (vhodne nakonfigurované pomocou prepínačov Dip-Switch na základnej doske) pohodlne spravovať v režime IoT prostredníctvom mobilnej aplikácie Smart Life. Tento typ riadenia vám umožňuje ovládať všetky funkcie a programovanie každého fancoilu na diaľku prostredníctvom samostatnej logiky alebo prostredníctvom vytvárania skupín alebo úrovní. Rovnaká mobilná aplikácia dokáže spravovať systém tepelného čerpadla Vestalis® a dizajnové fancoily Run a Seven Lines.

VNT & SOFI® HC

Ovládanie STAND-ALONE: všetky modely Vnt A Sofi je možné ovládať v samostatnom režime pomocou prítomného ovládacieho termostatu. Každý jeden fancoil možno ovládať a nastavovať individuálne a nezávisle od ostatných fancoilov, ktoré môžu byť v systéme prítomné. Pre praktické využitie je ako príslušenstvo k dispozícii diaľkové ovládanie.



SMART LIFE: jedna APLIKÁCIA pre produkty IoT Cordivari



PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

RUN & SEVEN LINES

NOŽIČKY



Systém na upevnenie fancoilov na podlahu, modely RUN & SEVEN LINES, doplnený o nožičky a plechový kryt

Kód
5102000001044

Štandardná farba biela RAL 9016-R02, pre ďalšie farby pozri vzorkovník.

SET 3 CESTNÉHO VENTILU S BY-BASSOM



Set pozostáva z:

- 3 cestného elektroventilu so 4 pripojeniami 1/2", vrátane motora
- medená izolovaná rúrka na pripojenie
- pripojenia na výstup do výmenníka 1/2"

Kód
5150990000019

SET NÁHRADNÝCH FILTROV PRE MODEL Y RUN & SEVEN LINES



Model	Kód
2000	5801000000010
4000	5801000000011
6000	5801000000012

SOFI® HC

SET NÁHRADNÝCH FILTROV PRE MODEL Y SOFI® HC




Set náhradných filtrov G3 a L pre SOFI HC- V18

Model	Kód
800	5801000000001
1000	5801000000002
1200	5801000000003
1400	5801000000004

VNT

NOŽIČKY VNT BIELE



Systém na upevnenie fancoilov na podlahu, modely VNT doplnený o nožičky a plechový kryt

Kód
5102000000734

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE



Diaľkové ovládanie pre vzdialenú správu funkcií fancoilov VNT

Kód
5150990000014

SET NÁHRADNÝCH FILTROV PRE MODEL Y VNT



Model	Kód
2000	5801000000005
4000	5801000000006
6000	5801000000007
8000	5801000000008

KIT VALVOLA DI BY-PASS A 3 VIE



Set pozostáva z:


- 3 cestného elektroventilu so 4 pripojeniami 1/2", vrátane motora
- medená izolovaná rúrka na pripojenie
- pripojenia na výstup do výmenníka 1/2"

Kód
5150990000013

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

VENTANA®

OVĽADACÍ TERMOSTAT WI-FI PRE VENTANA® REGULAR, LOW A HIGH WALL



Dotykový displej
Týždenný program
IoT: iOS a Android kompatibilný - 2,4 GHz Wi-Fi Network
Nastavenie teploty: 5 - 35 °C
Odchýlka: 0.5 °C
Fungovanie: kúrenie, chladenie, ventilácia
Nastavenie rýchlosti ventilátora: auto - min - med - max
Ovládanie elektroventilom s by-passom

Kód
5150990000020

OVĽADACÍ TERMOSTAT STAND-ALONE PRE VENTANA® REGULAR, LOW A HIGH WALL



Dotykový displej
Týždenný program
Nastavenie teploty: 5 - 35 °C
Odchýlka: 1 °C
Fungovanie: kúrenie, chladenie, ventilácia
Nastavenie rýchlosti ventilátora: auto - min - med - max
Ovládanie elektroventilom s by-passom

Kód
5150990000021

NOŽIČKY



Systém na upevnenie fancoilov na podlahu, modely Ventana REGULAR a LOW, doplnený o nožičky a plechový kryt

Kód
5102520000001

SET 3 CESTNÉHO VENTILU S BY-BASSOM



Set pozostáva z:
- 3 cestného elektroventilu so 4 pripojeniami 1/2", vrátane motora
- medená izolovaná rúrka na pripojenie
- pripojenia na výstup do výmenníka 1/2"

Kód
5150990000022

Štandardná farba biela RAL 9016-R02, pre ďalšie farby pozri vzorkovník.

SET NÁHRADNÝCH FILTROV PRE MODELY VENTANA®



Vzduchový filter z nehrdzavejúcej ocele

Model	Kód
2000	5801000000013
4000	5801000000014
6000	5801000000015
8000	5801000000016

FRAME PRO BADEN



DRŽIAK NA UTERÁKY

Pre radiátor L [mm]	Kód BIELA RAL 9016-R02
408	5991990310712
464	5991990310713
520	5991990310714



DRŽIAK NA UTERÁKY - KRÁTKY

Kód BIELA RAL 9016-R02
5991990310715



VEŠIAK

Kód BIELA RAL 9016-R02
5991990310716

ROSY PRO BADEN



DRŽIAK NA UTERÁKY

Pre radiátory L [mm]	Kód BIELA RAL 9016-R02
389	5991990310707
445	5991990310708
501	5991990310709



DRŽIAK NA UTERÁKY - KRÁTKY

Kód BIELA RAL 9016-R02
5991990310710






VEŠIAK

Kód BIELA RAL 9016-R02
5991990310711

Uvedené kódy zodpovedajú farbe BIELA RAL 9016-R02.















COLOR SYSTEM 4.0

STANDARD


Dostupné pre: SOFI® HC - FRAME PRO - ROSY PRO		Dostupné pre: RUN - SEVEN LINES - VENTANA®		Dostupné pre: VNT
Standard		Na vyžiadanie		
	RAL 9016 · R02 BIANCO TRAFFICO TRAFFIC WHITE		RAL 9016 · R02 BIANCO TRAFFICO TRAFFIC WHITE	BIANCO WHITE

Farby **Classic - Matt - Texture - Special Finishing** dostupné pre: RUN - SEVEN LINES - SOFI® HC - VENTANA® - FRAME PRO - ROSY PRO

CLASSIC

					
RAL 9001 · R14 CREMA CREAM	S20 JASMINE	S03 PERGAMON	S16 CANARY	RAL 1013 · R40 PEARL WHITE	S10 ANEMONE
					
S21 PALE YELLOW	RAL 1021 · R05 GIALLO ACCESO YELLOW RAPE	RAL 1004 · R06 GIALLO ORO GOLD	H04 GHIACCIO ICE	H09 LAGO LAKE	RAL 5015 · R11 BLU CIELO BLUE SKY
					
RAL 5017 · R18 BLU OLTREMARE OVERSEAS BLUE	RAL 5022 · R19 BLU NOTTE BLUE NIGHT	RAL 9005 · R13 NERO JET BLACK	H24 MANGO	H25 MANDARINO TANGERINE	RAL 2004 · R16 ARANCIO PURE ORANGE
					
H27 ROSSO VIVO BRIGHT RED	RAL 3003 · R08 ROSSO RUBINO RUBY RED	RAL 4008 · R25 VIOLA PURPLE	H53 LILLA ACCESO BRIGHT LILAC	S13 ROSA SUSSURRATO LIGHT PINK	RAL 6019 · R26 WEISSGRÜN LIGHT GREEN
					
H30 MELA VERDE GREEN APPLE	RAL 6002 · R20 VERDE FOGLIA GREEN LEAF	RAL 8017 · R09 TESTA DI MORO DARK BROWN	S17 BAHAMA BEIGE	H48 TORTORA DOVE	H56 PIETRA LAVICA LAVIC STONE
					
S07 GRAFITE GRAPHITE	RAL 7030 · R22 GRIGIO PIETRA STONE GREY	S02 MANHATTAN	RAL 7001 · R21 GRIGIO ARGENTO SILVER GREY	R27 GRIGIO METALLIZZATO METAL GREY	F41 AMBER GOLD

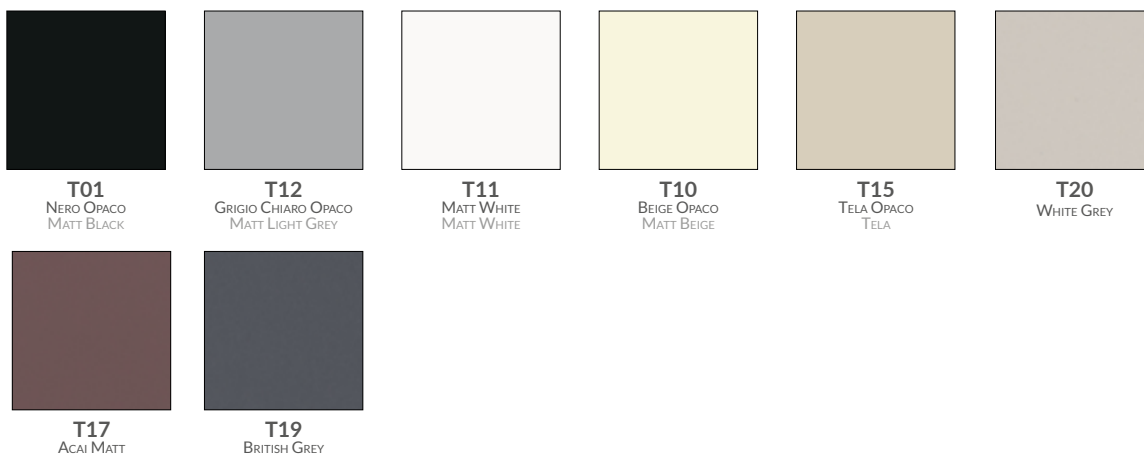
MATT



TEXTURE



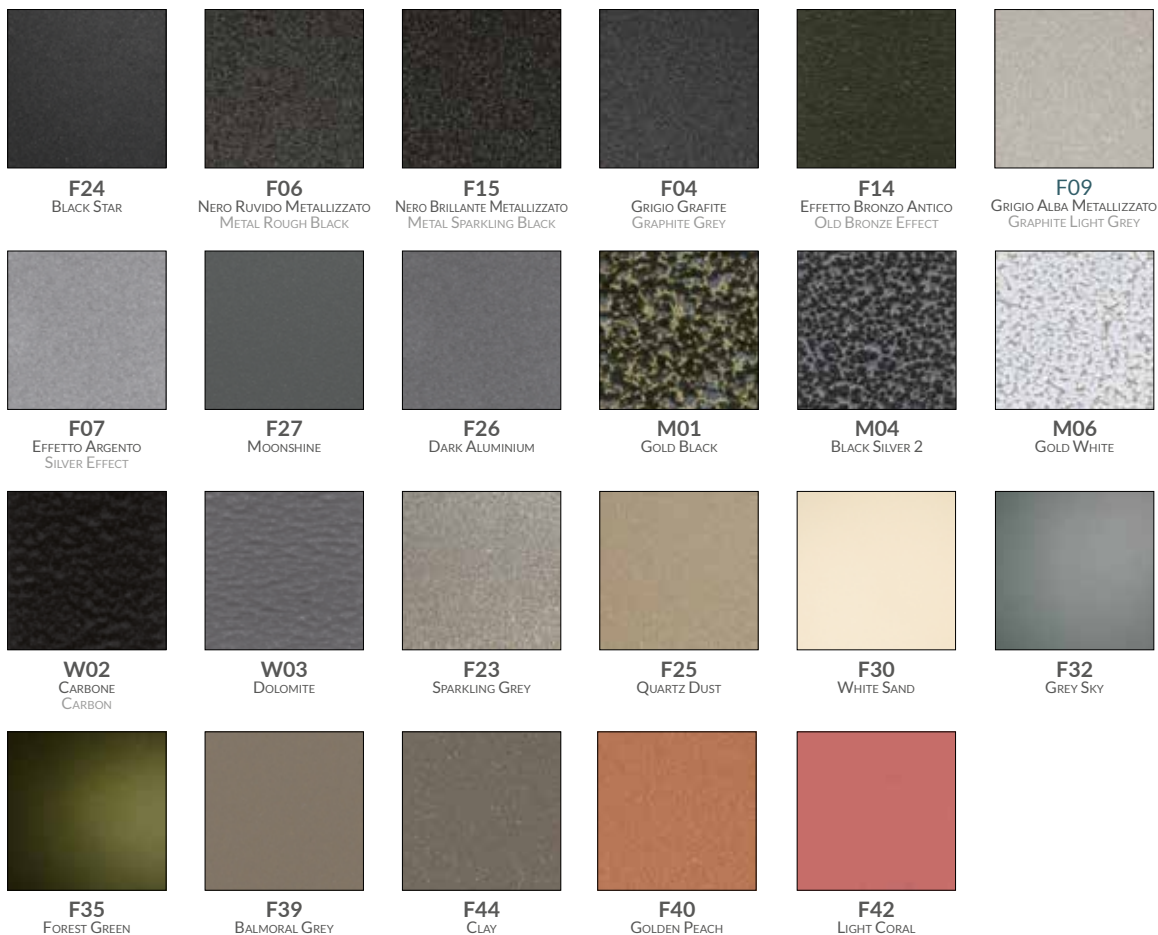SPECIAL FINISHING



POZNÁMKY