


Popis

Guľový ventil s vnútorným pripojením. Pre inštalačné systémy špecifické pre sanitárne použitie vody. Pochrómovaná mosadz. Štandardný port. Oceľová páčka (zelená).

Verzie a kódy produktov

Kódy produktov	Veľkosť	Použitie	Farba páčky
R250WX022	3/8"	Vodovodné systémy špecifické pre sanitárne použitie vody	Zelená
R250WX023	1/2"		
R250WX024	3/4"		
R250WX025	1"		
R250WX026	1 1/4"		
R250WX027	1 1/2"		
R250WX028	2"		

Technické údaje
Hlavné vlastnosti a materiály


- Vhodné pre inštalačné systémy, špecifické pre sanitárne použitie vody.
- Pripojenie: F x F (Rp - EN 10226).
- Štandardný port.
- UNI EN 12165 CW617N ventil z pochrómovanej mosadze.
- Vreteno s dvojitém O-krúžkom.
- Matica s antikoróznou povrchovou úpravou a záručnou pečatou a hologramom.
- Oceľová páčka(zelená), s PVC antikoróznym náterom.

Oblasť aplikácie

- Max. pracovný tlak pri 20 ° C vode:
4,2 MPa (42 bar) po dobu 3/8" - 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) po dobu 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- Teplotný rozsah: 5 ÷ 120 ° C

Ventily Kv


Veľkosť	Kv
3/8"	6,7
1/2"	10,2
3/4"	18,5
1"	36,3
1 1/4"	73,5
1 1/2"	105
2"	158

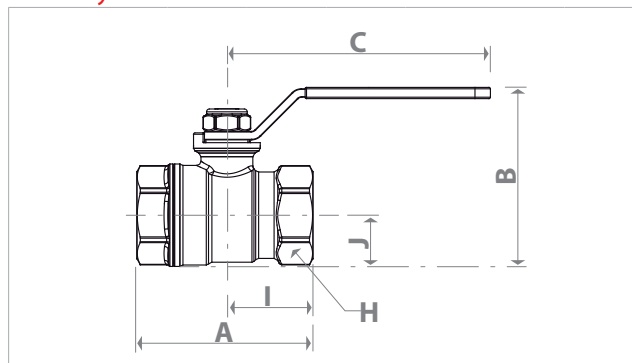Rozmery


Veľkosť	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
3/8"	10	48	24	46	14	77	21
1/2"	14	56	28	49	15	77	25
3/4"	18	68	34	64	18	94	32
1"	22	79	40	73	23	94	39
1 1/4"	28	92	46	82	28	94	48
1 1/2"	35	100	50	100	33	136	55
2"	45	121	61	115	41	136	67

Špecifikácia produktu
R250W

Guľový ventil s vnútorným pripojením. Pre inštalačné systémy špecifické pre sanitárne použitie vody. UNI EN 12165 CW617N pochrómovaná mosadz. Štandardný port. Oceľová rukoväť (zelená), s PVC antikoróznym náterom. Vreteno s dvojitém O-krúžkom. Matica s antikoróznou povrchovou úpravou, so záručnou pečatou a hologramom. Max. pracovný tlak pri 20 ° C vode: 4,2 MPa (42 bar) pre 3/8" - 1/2" - 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) pre 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2". Teplotný rozsah: 5 ÷ 120 ° C.

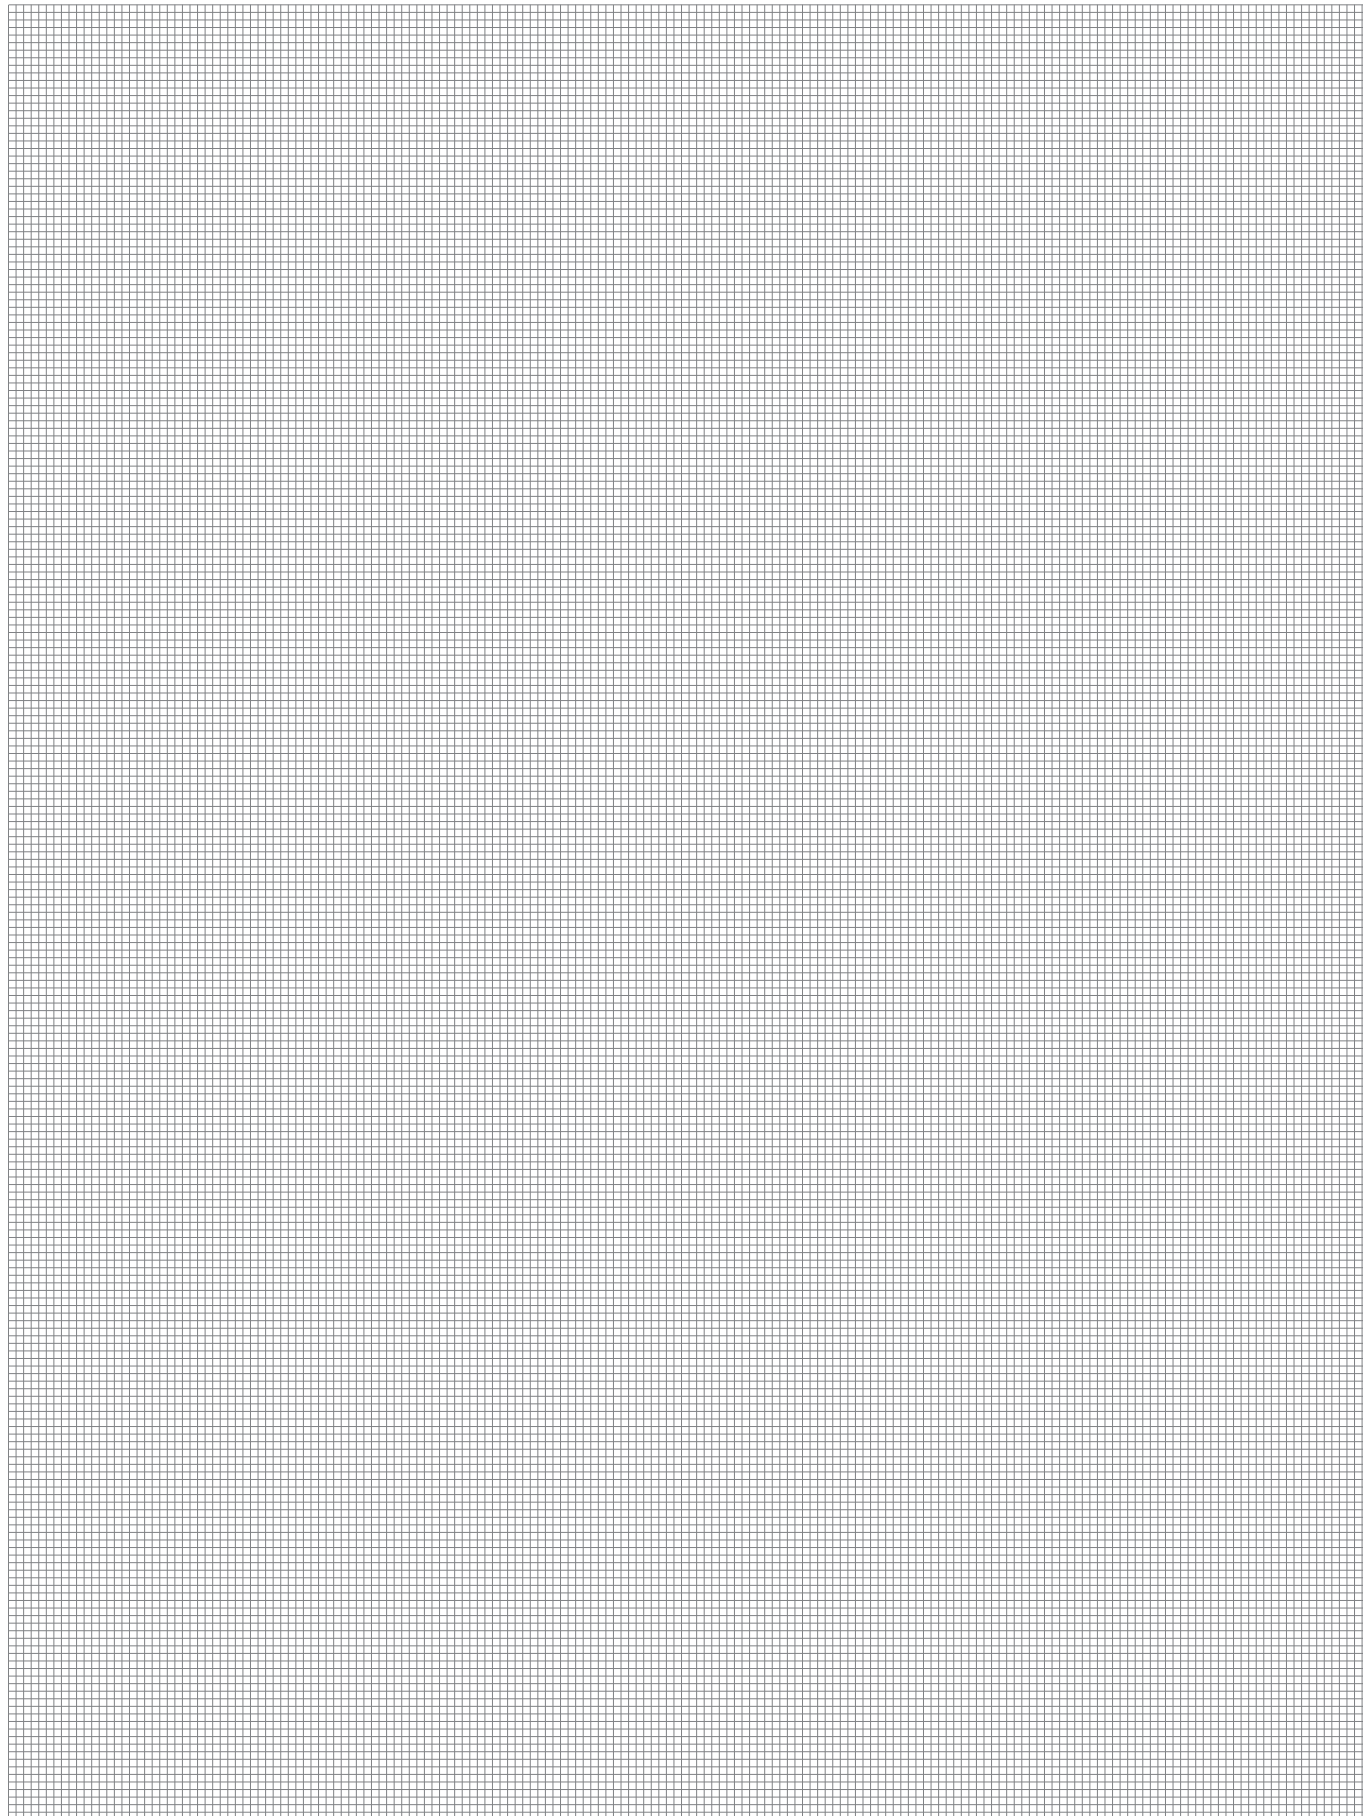

Ďalšie informácie

nájdete na www.giacomini.sk alebo kontaktujte technické oddelenie: +421 41 7645 223 info@giacomini.sk

Tento prospekt má informatívnu hodnotu. Firma Giacomini si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúcich upozornení previesť zmeny na tu uvedený produkt z technických alebo obchodných dôvodov. Informácie obsiahnuté v tomto technickom prospekte nezbavujú užívateľa povinnosti prísne dodržiavať existujúce platné normy a predpisy. Reprodukovanie, a to i čiastočné, je zakázané bez predchádzajúceho písomného povolenia výrobcu. Výrobca: Giacomini S.p.A., Via per Alzo, 39 - 28017, San Maurizio d'Opaglio (NO), Taliansko

Dovozca pre SR: Giacomini Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina.